
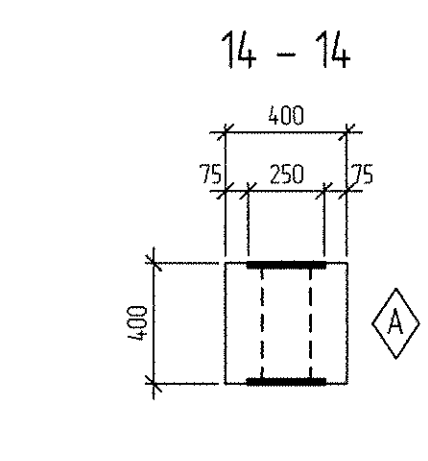



10

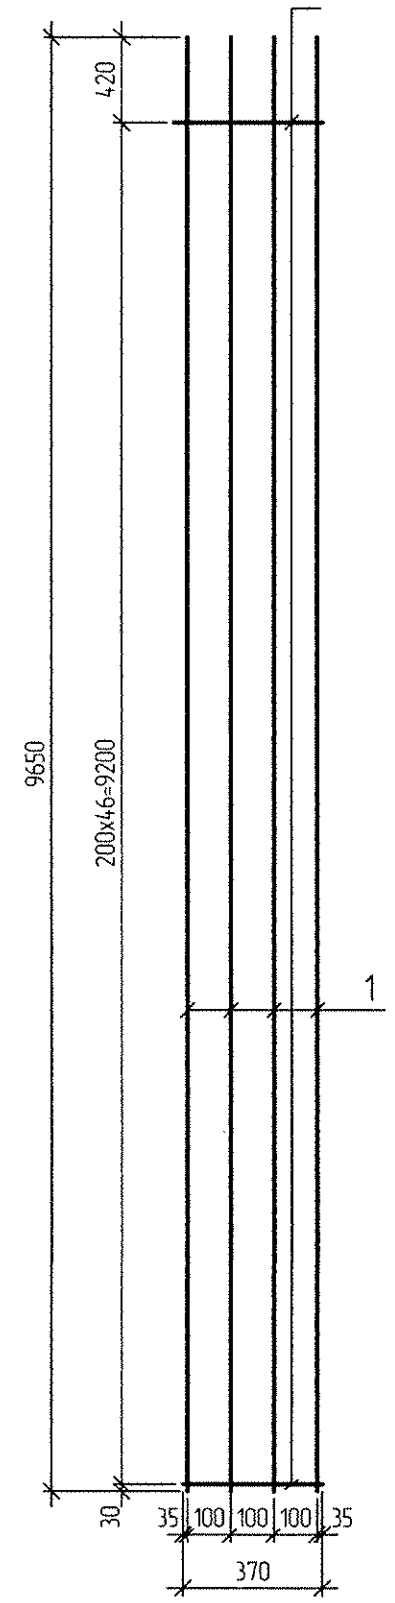

1. Общие технические требования см. лист Т-0114-02-КЖИ-00-92.
2. Закладные детали покрыты двумя слоями грунтовок "Эпипрайм-046" по ТУ 2312-055-98605321-2007 с последующим покрытием двумя слоями эмали "Гомма-Ур-11" по ТУ 2312-026-98605321-2007.
3. Знак❖ нанести несмываемой краской.
4. Деталь установки строповочных петель поз 8 см.14231-5/88.1-34.
5. Уклон закладной детали М5-9 не должен превышать значений, приведенных в табл. 11 п.7 СНиП 3.03.01-87.

Марка изделия (наимен.)	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия кг
КР10	1	Ø25А-III ГОСТ5781-82* l=9650	4	37,15	162,23
	2	Ø10А-I ГОСТ5781-82* l=470	47	0,29	
КР11	1	Ø25А-III ГОСТ5781-82* l=9650	2	37,15	85,11
	3	Ø10А-I ГОСТ5781-82* l=370	47	0,23	
С2	4	Ø8А-I ГОСТ 5781-82* l=380	8	0,15	2,34
	5	Ø8А-I ГОСТ 5781-82* l=480	6	0,19	
КР12	1	Ø25А-III ГОСТ5781-82* l=9650	4	37,15	159,41
	3	Ø10А-I ГОСТ5781-82* l=370	47	0,23	

Ведомость расхода стали, кг								
Марка элемента	Изделия арматурные						Общий расход	
	Арматура класса					Всего		
	А-I			А-III				
	ГОСТ 5781-82*							
	Ø8	Ø10		Итого	Ø25			Итого
K4	9,36	48,88		58,24	445,8	445,8	504,04	504,04
K3	7,2	43,24		50,44	445,8	445,8	496,24	496,24

<div>Настоящий документ не может быть считаемым, воспроизведен, тиражирован или передан третьим лицам без письменного разрешения руководства ООО "Ленгидропроект" и согласия Заказчика, для которого разработан документ.</div>														
57664-93-(98)-64020-КЖ1.11-И-2														
Колонны К3, К4.														
Каркасы КР10, КР12 Сетка С2														
Изм.	Колуч.	Лист	И. док	Подпись	Дата									
Разработал			Шкуреникова	<i>Шкуреникова</i>	12.13									
Проверил			Березинева	<i>Березинева</i>	12.13									
Рук. группы			Березинева	<i>Березинева</i>	12.13									
Гл. констр.			Кривенделев	<i>Кривенделев</i>	12.13									
Нач. отдела			Кривоногов	<i>Кривоногов</i>	12.13									
Надз. конпр.			Лебедева	<i>Лебедева</i>	12.13									
<table><tr><td>Студия</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Р</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Лист</td><td colspan="2">Листов</td></tr></table>						Студия	Масса	Масштаб	Р			Лист	Листов	
Студия	Масса	Масштаб												
Р														
Лист	Листов													
<div></div>														